


NWX Porat

Lieriövärtiset NWX porat, materiaali HSS-Co5%

OMINAISUUDET:

- 122° NWX nitridi-pinnoitettu erikoiskärkikulma.
- Täyttää DIN 338 -vaatimukset.
- Monikäyttöinen, kestävä pora materiaaleille kuten; N-, W-, INOX-, GG- (GG40 + GGG40) myös sitkeille materiaaleille aina 1100 N/mm² saakka.
- Tasalaatuinen leikkuu kaikille ko. materiaaleille.
- Leikkuusvyvyys 5 x poran halkaisija työstökeskuksissa ja käsikoneissa, ilman rei'än puhdistusta.

Kärjen erikoisgeometrian ansiosta porattu reikä on täysin pyöreä ja puhdas, ilman epämuodostumia tai poratun rei'än sisään- ja ulostulon jäysteitä ja purseita.

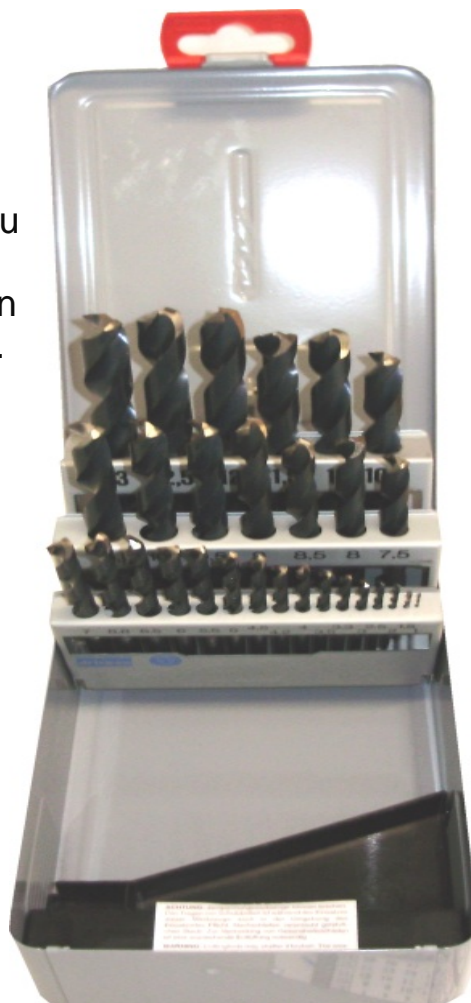

NWX Porat, kokotaulukko

Tuotenro	Ømm(D1)	L1/L2 mm
52100	1,00	34/12
52150	1,50	40/18
52200	2,00	49/24
52250	2,50	57/30
52300	3,00	61/33
52320	3,20	65/36
52330	3,30	65/36
52350	3,50	70/39
52380	3,80	75/43
52400	4,00	75/43
52410	4,10	75/43
52420	4,20	75/43
52450	4,50	80/47
52480	4,80	86/52
52490	4,90	86/52
52500	5,00	86/52
52510	5,10	86/52
52520	5,20	86/52
52550	5,50	93/57
52600	6,00	93/57
52650	6,50	101/63
52680	6,80	109/69
52700	7,00	109/69
52750	7,50	109/69
52800	8,00	117/75
52850	8,50	117/75
52900	9,00	125/81
52950	9,50	125/81
521000	10,00	133/87
521020	10,20	133/87
521050	10,50	133/87
521100	11,00	142/94
521150	11,50	142/94
521200	12,00	151/101
521250	12,50	151/101
521300	13,00	151/101



Sarjat

5211005
19-osainen
Koot 1-10,0mm, jako 0,5mm

5211305
25-osainen
Koot 1-13,0mm, jako 0,5mm

5211307
29-osainen
Koot 1-13,0mm, jako 0,5mm
sekä kierretappikoot:
3,3mm-4,2mm-6,8mm-10,2mm

