

Varoitus- ja suojauspehmusteet

Nopeaan, näkyvään ja tehokkaaseen suojaamiseen ja merkitsemiseen

OMINAISUUDET:

Terävien kulmien, reunojen, ulokkeiden, ajo- ja kulkuväylien tms. merkitsemiseen ja suojaamiseen.

Vähentää työtaturmia sekä korjauskustannuksia.

Helppo asentaa paikalleen, taustalla pysyvä akryyliiliima (ei mallissa BB).

Näkyvä kelta/musta raidoitus, profiili H saatavissa myös valkoisena

UV-suojattu, kestää sekä sisä- että ulkotiloissa aina -40° - +100°C.

Materiaali kestävä polyuretaania, ei sisällä haitallisia CFC yhdisteitä.

Paloluokitus B2 DIN 4102.


Taustaliiman vetolujuus 21N / 25M.

Pituus 1M





Tuoteno 1000AJH

Nyt myös jälkiheijastavana Profiili A




Tuoteno 1000A

Profiili A





Tuoteno 1000G

Profiili G




Tuoteno 1000A+

Profiili A+




Tuoteno 1000H

Profiili H




Tuoteno 1000BB

Profiili BB



Tuoteno 1000R30

Profiili R30




Putkille Ø 30-50mm



Tuoteno 1000D

Profiili D




Kulma-, liitospalat: (väri musta)



Profiili A
Tuoteno 1000AC



Profiili H
Tuoteno 1000HC

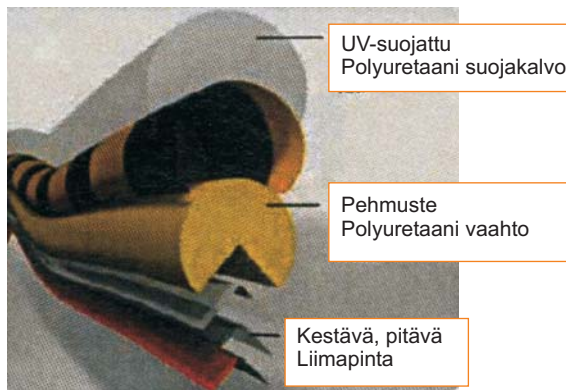

UV-suojattu
Polyuretaani suojakalvo

Pehmuste
Polyuretaani vaahto

Kestävä, pitävä
Liimapinta