



KEVYTBETONI- JA LECA KIINNIKE

**Kansiruuveille,
lämmön ja palon kestävä**


OMINAISUUDET:

- **Varma kiinnitys kevytbetoniin ja reikätiileen.**
- **Materiaali kromatoitua terästä**
- **Käytetään pinta-asennuksiin umpimateriaaleissa**
- **Erinomainen lämmön- ja palonkesto**

Käyttökohteina

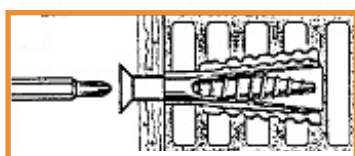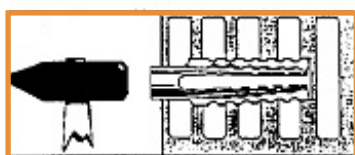

Reikätiili asennus

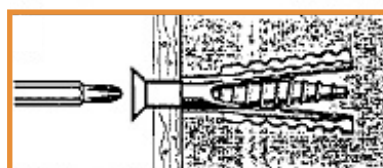

Kevytbetoni asennus

Tuotenro	Mitat mm	Pora Ø	Ruuvi Ø	Reiän syvyys	Upotussyvyys
70-0632	6/32	8,0	6,0	42 mm	32 mm
70-0838	8/38	10,0	8,0	48 mm	38 mm
70-0860	8/60	10,0	8,0	70 mm	60 mm
70-1060	10/60	12,0	10,0	70 mm	60 mm